


Transport, manutention  
et stockage des  
panneaux Trespa®

**Le présent document a pour seule vocation de présenter des recommandations d'ordre général. Ces recommandations ainsi que l'ensemble des données relatives aux essais, aux codes applicables et à la conception sont exclusivement fournies à titre d'information. Aussi Trespa recommande vivement à ses clients, aux maîtres d'ouvrage et aux architectes de consulter un ingénieur en BTP ou autre professionnel du bâtiment agréé en ce qui concerne la mise en œuvre et la conformité aux exigences de conception, aux codes, dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi qu'aux normes d'essais. Veuillez prendre connaissance des codes locaux et des exigences de conception applicables pour assurer une mise en œuvre conforme.**

## Généralités

La manutention et le déplacement des panneaux doivent être effectués par des personnes compétentes dans le domaine de la construction au moyen d'équipements adaptés. Les panneaux Trespa® sont des stratifiés décoratifs haute pression compacts, composés de couches de fibres de bois ou cellulosiques, imprégnées de résines thermodurcissables. Les panneaux doivent être manipulés avec soin pour éviter d'abîmer la face décorative. Les panneaux requièrent, par ailleurs, le même traitement que le bois dur.

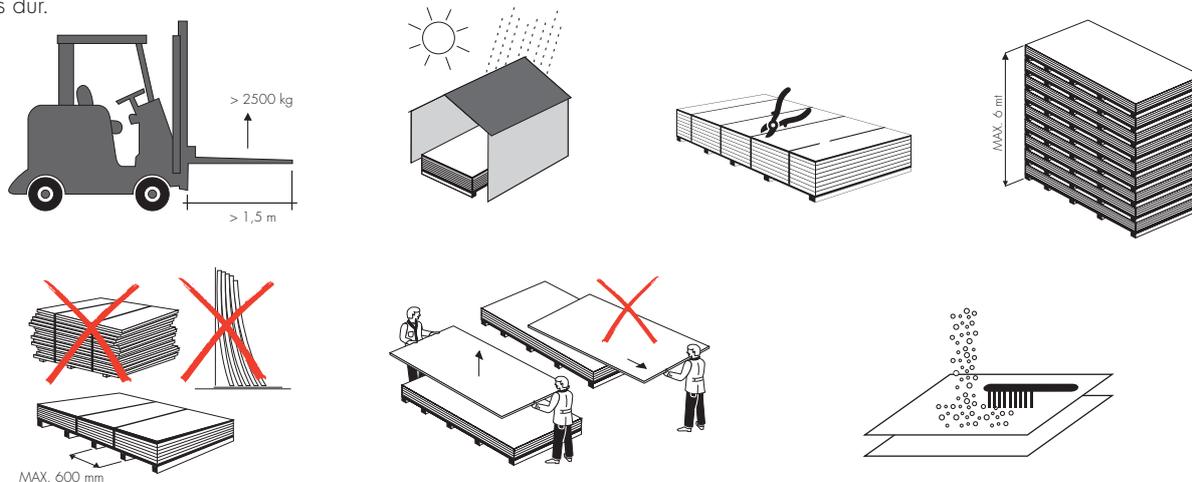

## Transport

- Employez un chariot élévateur approprié avec une capacité de charge d'au moins de 2500 kgs et des fourches avec une longueur minimum de 1,5 mètres.
- Cercler les panneaux à l'aide de feuillards métalliques en vue du transport.
- Insérer des protections d'arête sous les feuillards.

## Manutention

- Manipuler les panneaux avec soin.
- Ne pas faire glisser les panneaux. Soulever les panneaux pour les déplacer.
- Éviter les salissures sur et entre les panneaux.
- Utiliser des autocollants pour les marquages/repérages et les retirer immédiatement après installation.

## Stockage

- Stocker les panneaux dans un local sec, propre et à l'abri du gel.
- Hauteur de pile maximum = 6 m.
- Placer les palettes et les panneaux sur une surface plane

assurant un soutien sur toute la surface.

- Maintenez les panneaux dans l'emballage original.
- Retirer les cerclages des panneaux en cas de stockage.
- Prévenir toute formation d'un film d'humidité entre les panneaux.
- Ne pas intercaler de couches (de papier) sensibles à l'humidité entre les panneaux.
- Éviter d'exposer les panneaux à l'humidité ou à la température de manière déséquilibrée (sur une seule face).  
Pour ce faire :
  1. Retirer tous les films de protection dans les 24 heures après ouverture d'un lot.
  2. Entreposer les panneaux à plat les uns au-dessus des autres.
  3. Éviter les vides entre les panneaux, notamment si les panneaux ont été usinés.

Rendez-vous sur **[www.trespa.info](http://www.trespa.info)** pour plus de détails techniques ou contactez votre interlocuteur Trespa local.

## CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ

Vous avez réalisé la présente impression à partir du site [www.trespa.info](http://www.trespa.info) (le Site). En accédant au Site et en imprimant le présent document, vous acceptez les conditions d'utilisation du Site. Veuillez-vous référer au Site pour connaître toutes les conditions qui s'appliquent au présent document. Le système présenté dans ce document n'est peut-être pas adapté à toutes les applications et à tous les pays. Les données relatives aux essais et aux certifications ne vous sont fournies qu'à titre indicatif. Nous vous recommandons vivement, ainsi qu'à tout autre utilisateur de ce document, de consulter des experts indépendants pour tout ce qui concerne la conformité aux exigences de conception et aux codes et dispositions législatives et réglementaires applicables ainsi qu'aux normes d'essais. Veuillez prendre connaissance des règles locales et des exigences de conception applicables pour assurer une mise en œuvre conforme. Trespa décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'utilisation que vous faites du présent document.

Tous les droits de propriété intellectuelle, y compris les droits d'auteur et autres droits relatifs au contenu du Site et du présent document imprimé à partir du Site (y compris les logos, marques de produits, marques de services, logiciels, bases de données, éléments audio, éléments vidéo, textes et photographies), appartiennent à Trespa et/ou à ses bailleurs de licence. © Trespa, Meteor, Pura, Pura NFC, Athlon, Izeon, Toplab, Toplab<sup>PLUS</sup>, Toplab<sup>PLUS ALIGN</sup>, Toplab<sup>ECO-FIBRE</sup>, Toplab<sup>VERTICAL</sup>, Toplab<sup>BASE</sup>, Trespa Essentials et Mystic Metallics, Virtuon, Volkern sont des marques déposées de Trespa.

Les déclarations, offres, devis, ventes, fournitures, livraisons et/ou accords oraux ou écrits et toutes les prestations de Trespa qui s'y rapportent sont régis par les conditions générales de vente de Trespa International B.V. (Algemene verkoopvoorwaarden Trespa International B.V.) déposées à la Chambre de commerce (Pays-Bas) le 9 mai 2023 sous le numéro 24270677, qui sont disponibles et téléchargeables sur le site internet [www.trespa.com](http://www.trespa.com).

Les déclarations, offres, devis, ventes, fournitures, livraisons et/ou accords oraux ou écrits et toutes les prestations de Trespa North America Ltd. qui s'y rapportent sont régis par les conditions générales de vente de Trespa North America, qui sont disponibles et téléchargeables sur le site internet de Trespa : [www.trespa.com/documentation](http://www.trespa.com/documentation). Le texte desdites conditions générales de vente est disponible gratuitement sur demande. Trespa rejette toutes conditions générales autres que celles mentionnées ci-dessus et écarte leur application, même s'il y est fait référence dans des demandes de devis, confirmations de devis ou autres documents de la partie contractante ou sur le papier à en-tête de celle-ci et si Trespa ne les conteste pas expressément.